


DRF LETKUKELAT



- **PU/PVC-letku kangaskudosvahvistuksella**
- Galvanoitu teräskuori
- ESI07 7,4 mm turvapikaliitin letkun päässä
- Saatavilla useissa koissa
- Käyttölämpötila -15°C...+65°C

A	B
(mm)	(mm)
370	337

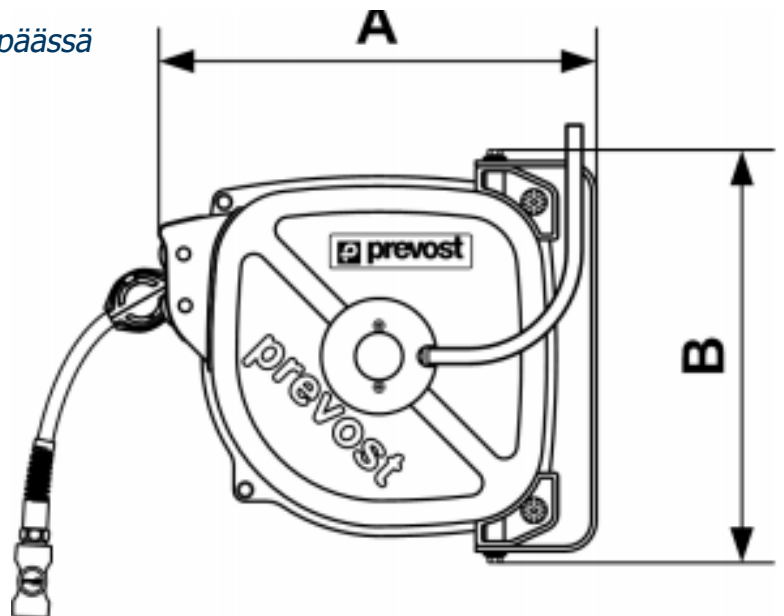

TUOTENUMERO	LETKUN MITAT	LETKUN PITUUS	LIITOSLETKU	PAINO kg
DRF 0812ES	8 x 12	12 m	8 x 12	6,00
DRF 0815ES	8 x 12	15 m	8 x 12	7,00
DRF 1010ES	10 x 14	10 m	10 x 14	5,70
DRF 1012ES	10 x 14	12 m	10 x 14	6,80
DRF 1015ES	10 x 14	15 m	10 x 14	7,20


DGF

LETKUKELAT



- **Vahva öljyä ja vettä kestävä kumiletku**
- Kotelo galvanoitua terästä
- Päässä ESI07 7,4 mm turvakaliitin
- Käyttölämpötila -150C...+400C

A	B
(mm)	(mm)
520	462

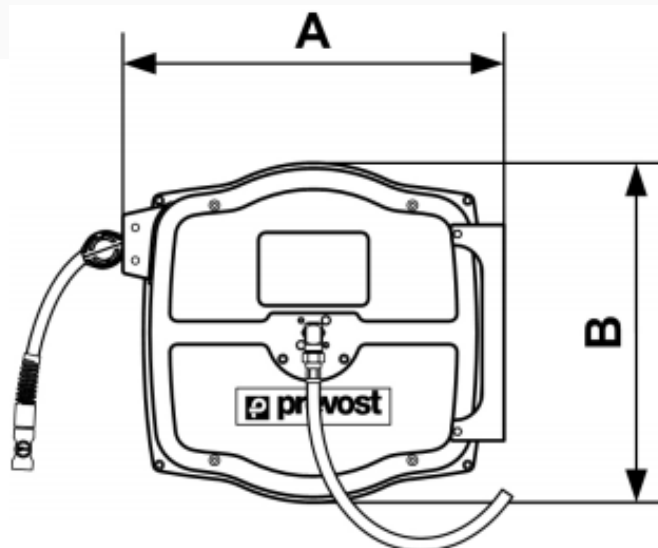

TUOTENUMERO	LETKUN MITAT	LETKUN PITUUS	LIITOSLETKU	PAINO kg
DGF 0810ES	8 x 14	10	G 3/8 F	17
DGF 0815ES	8 x 14	15	G 3/8 F	18,5
DGF 0820ES	8 x 14	20	G 3/8 F	20
DGF 1010ES	10 x 17	10	G 3/8 F	18
DGF 1015ES	10 x 17	15	G 3/8 F	19
DGF 1310ES	13 x 20	10	G 1/2 M	19


DMO

LETKUKELAT



- **Erittäin vahva öljyä ja vettä ja sääolosuhteita kestävä kumiletku**
- **Sopii haastaviin ulko-olosuhteisiin**
- Kotelo galvanoitua terästä
- Päässä ESI07 7,4 mm turvapikaliitin
- Käyttölämpötila -150C...+400C

A (mm)	B (mm)
485	475

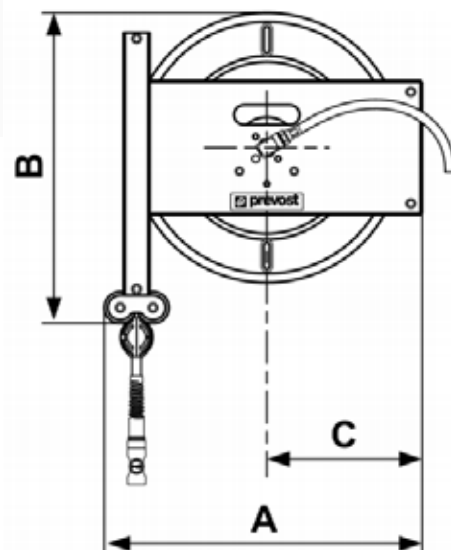

TUOTENUMERO	LETKUN MITAT	LETKUN PITUUS	LIITOSLETKU	PAINO kg
DMO 0810ES	8 x 14	10	G 3/8 F	16
DMO 0815ES	8 x 14	15	G 3/8 F	17,5
DMO 0820ES	8 x 14	20	G 3/8 F	19
DMO 1010ES	10 x 17	10	G 3/8 F	17
DMO 1015ES	10 x 17	15	G 3/8 F	19
DMO 1020ES	10 x 17	20	G 3/8 F	22
DMO 1315ES	13 x 20	15	G 1/2 M	22